



Fixation de la voile renforcée par une cordelette retenue par un crochet



Mât aluminium avec élastique



Fixation de la voile avec crochet

Drapeau portatif léger de forme très populaire idéal pour des expositions et des événements d'intérieur ou extérieurs

Caractéristiques

- Disponible en 4 tailles
- Utilisation en intérieur ou extérieur (en fonction de l'embase choisie)
- Mât à élastique en aluminium, tige en acier sauf pour le Feather 2,40m : mât élastique en aluminium, tige en fibre de verre
- Voile drapeau avec finition Classic (ganse élasthanne) ou Full Graphic (ganse imprimée)
- Impression traversante ou recto-verso
- Sac de transport avec porte-étiquette inclus
- La conception unique permet au drapeau de pivoter quand la direction du vent change




Sac de transport inclus

Média recommandé

- Maille drapeau


Les gabarits d'impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d'impression par vos soins, il vous appartient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.

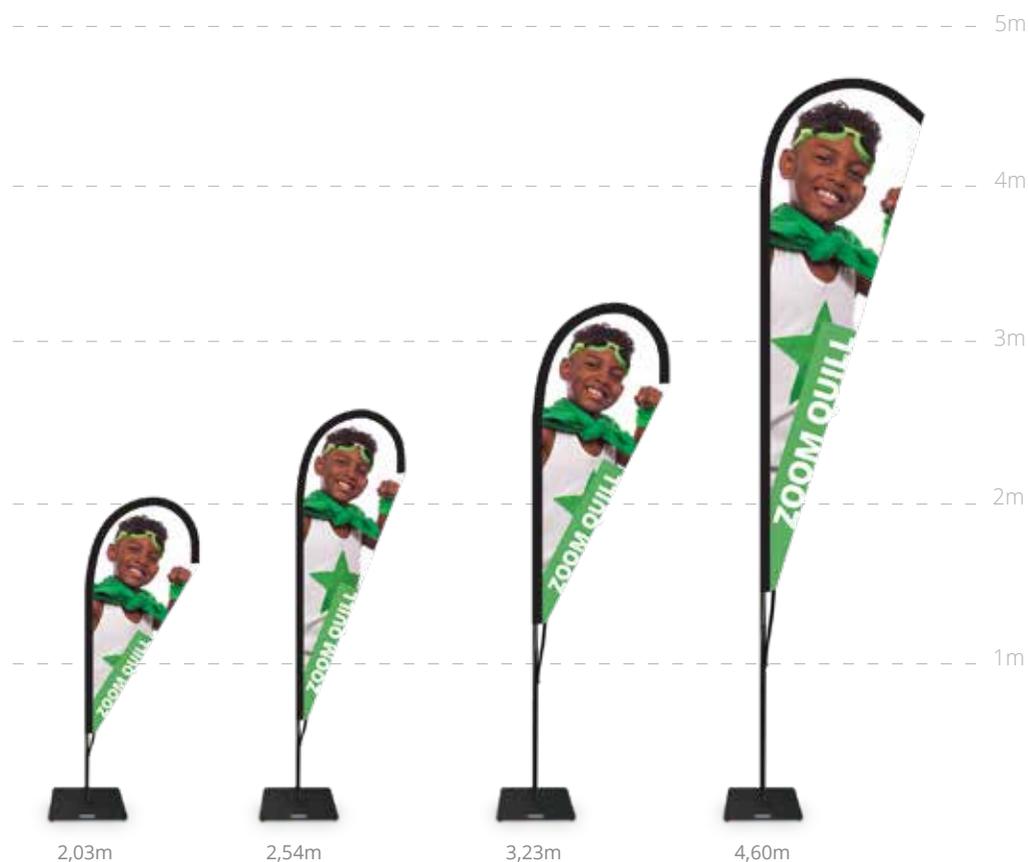


Informations structure

Référence	Désignation	Dimension mât + voile montée	Taille de la voile ganse incluse	Diamètre interne du mât	Diamètre externe du mât	Résistance maximale au vent
UB717-C200	Zoom Quill 2,03m	2030(h) x 760(l) mm	1550(h) x 760(l) mm	13 mm	18 mm	60km/h
UB717-C330	Zoom Quill 2,54m	2540(h) x 760(l) mm	2140(h) x 760(l) mm	13 mm	18 mm	60km/h
UB717-C400	Zoom Quill 3,23m	3230(h) x 1140(l) mm	2650(h) x 1140(l) mm	13 mm	18 mm	45km/h
UB717-C500	Zoom Quill 4,60m	4600(h) x 1290(l) mm	4000(h) x 1290(l) mm	13 mm	18 mm	45km/h

Notice de montage

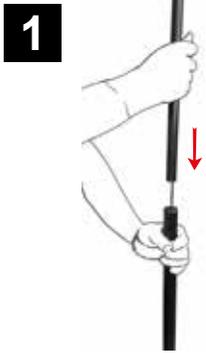


1 Joindre les parties du mât

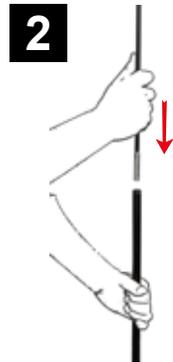


2 Insérez le tube souple à l'extrémité du mât



3 Insérez le tube dans la ganse

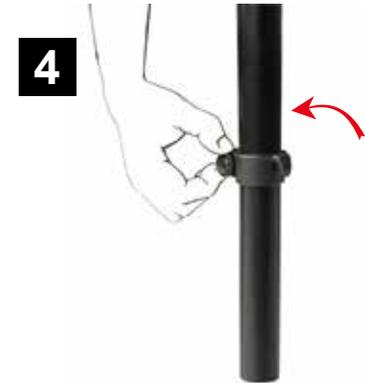


4 Relâchez la vis du crochet



5 Elevez le mât




6 Attachez la cordelette dans le passant du crochet

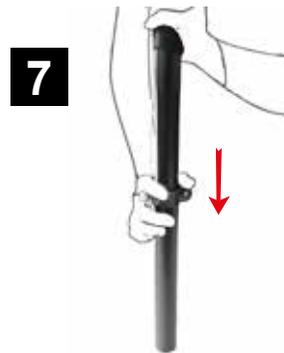

7 Tendre la cordelette



8 Resserez la vis du crochet

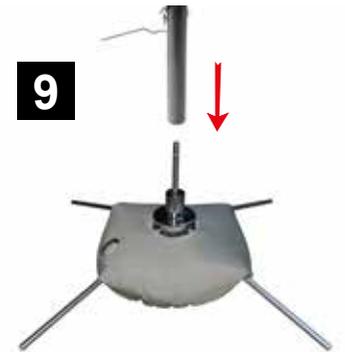

9 Insérez le mât sur l'embase